



Delta Compact:

- *Elegant brandlarmcentral med modern design*
- *Senaste generationen av Esser detektorer*
- *Pålitlig och flexibel branddetekterings och larm system*
- *Kompatibel med ANX95, Delta (Apollo) på centralnivå*
- *Uppfyller European Standard EN 54, Part 2/4*
- *Används till de nya intelligenta Esser detektorerna*
- *Konfigurering programmeras enkelt från en ansluten PC*
- *Avancerad "downloading" av konfigurering*
- *Möjligt för styrningar och detektorsummerar direkt på detektor slingan*
- *Avancerad strömförsörjning upptill 3 A/24 V per DA*

DELTA  **compact**
 2 och 4 slingor brandcentral
 för Esser gränssnitt



DELTA COMPACT för Esser detektorer

Detta är en modulbyggd, microprocessor baserad brandlarmcentral för Esser detektorer utvecklad huvudsakligen för användning som ett självständigt system. Det kompakta skåpet innehåller en frontpanel och en till två *Delta DA* moduler med strömförsörjning, batterier och handhavandeinstruktion. Centralen kan också anslutas till ett EN 54 Part 2 kompatibelt nätverk tillsammans med befintliga *Delta DA*, *Delta OP* moduler och ANX95 centraler (en något reducerad funktion på ANX 95, pga. äldre central). Centralen finns i 3 utgåvor, 2 slingor stand alone, 2 slingor för nätverk och 4 slingor för nätverk.

Delta Compact har programmerbara in- och utgångar för detektorringor (adresserbara- analoga och / eller konventionella), övervakade larmdonsutgångar och potentialfria styrtgångar. Centralen är utrustad med avancerad likriktare med flera spänningsutgångar för att driva detektorringa, larmdonssektioner, de uppladdningsbara batterierna och eventuella nätverksanslutna manöverpaneler.


Delta Compact innehåller kommunikationsportar för direktanslutning till eBus och nätverksanslutning för kommunikation med andra brandlarmsnätverk. Den har också RS232 portar för kommunikation med datorer, skrivare, P-sökare, SMS etc.

Teknisk data:


Strömförsörjning	Var DA in 230V, ut 75 W multivolt		
Slingor	1 DA 2 slingor, 2 DA 4 slingor	Programmerbar från PC	Ja
Max ström/kapacitans per slinga	500mA/1microF	Laddare	DA 24V/3A
Enheter per slinga	126	Vikt	
Logg	1000 händelser	Färg	Mörkgrå RAL7024
Com 1	OP och DA har eCom RS 232	Strömförbrukning	Per DA: 50mA i normal, vid larm540mA OP frontkort 50mA
Com 2	Endast OP har eCom RS232	Antal enheter i nätverk	Upp till 256
Com 1B	eCom på LON, eget kort	Styrtgångar (default)	3 styr, 3 potentialfria
Ram	1 – 4 Mbit	Strömförbrukning 185 – 265V	Och OP
EE-prom	256 Kbit	Utgång	17 – 30 VDC, 3 A, 75 W/24V hjälpspanning
Dag/natt sättnig	Ja	Artikelnummer	2 slingor utan LON 251560, 2 slingor med LON 251560.1 4 slingor med LON 251550
Auto detektor kontroll	Ja		
Drift kompensering	Ja		

Dimentioner:

Utanpåliggande mått:

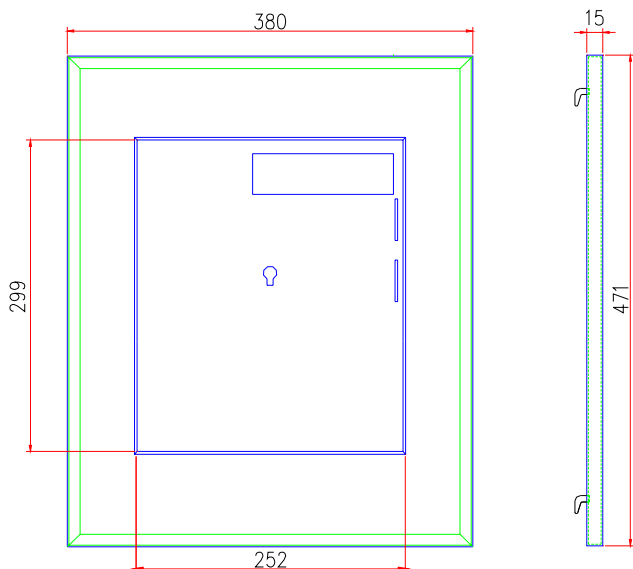

Infällnadsmått:

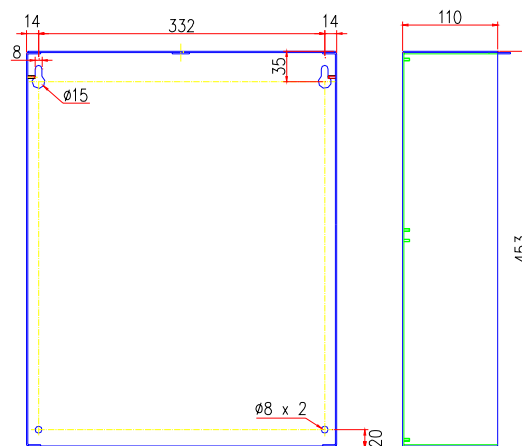

Vi förbehåller oss rätten för konstruktionsändringar.

